

盛土補強土工法計算システム『盛土補強土 Ver.3』発売のご案内


拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、弊社製品をご愛用賜り、厚くお礼申し上げます。さて、この度「盛土補強土 Ver.3」を発売する運びとなりましたのでご案内申し上げます。今回のバージョンアップでは、新たに軽量盛土工法（EPS 工法）が追加されました。これにより、従来の3工法（テールアルメ工法、多数アンカー工法、ジオテキスタイル工法）に加え、多彩な検討ができるようになりました。詳細は、弊社ホームページでご確認いただき、ぜひ、ご検討いただきますようお願い申し上げます。

敬具


--- 「盛土補強土 Ver.3」の追加機能 ---

◆ 「EDO-EPS 工法 設計・施工基準書(案)」2014年11月に対応した計算が可能

ジオテキスタイル工法 軽量盛土(EPS)工法



写真提供：カネカケンテック㈱

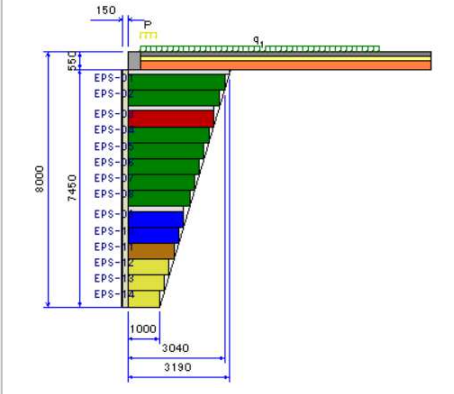

軽量盛土形状


全壁高	H'	=	8000	(m)
壁材高	H	=	7450	(m)
盛土高	H ₄	=	0.550	(m)
盛土の最低高さ	H ₄ '	=	0.500	(m)

盛土・舗装設定

盛土・舗装層数 = 3 層 参考値

層数	盛土・舗装名称	表示色	部材厚 (m)	単位体積重量 (kN/m ³)
1	アスファルト舗装		0.150	22.5
2	路盤		0.150	22.0
3	路床(盛土材)		0.250	22.0

- ◆ 軽量盛土工法では、壁面材を3種類(H鋼支柱、リップみぞ形鋼支柱、壁面一体型)から選択可能
- ◆ 軽量盛土工法のH鋼支柱で根入れを行う場合にフレーム解析を行う機能に対応
- ◆ 軽量盛土工法で設計水平震度の補正係数を自動計算する機能に対応
- ◆ 平成28年度 積算基準及び材料単価に対応



《ご注文について》

下記に必要事項ご記入の上、本紙をFAXにてお申し込み下さい。

盛土補強土 Ver.3 (1ライセンスあたり)	価格(税別)	ご注文チェック欄
Ver. 2 をお持ちの方	¥180,000	
Ver. 1 をお持ちの方	¥330,000	

※ 製品の発送は、3月21日(火)より順次発送いたします。

※ 製品発送時に請求書を同封しますので、翌月末日までに指定の銀行へお振込をお願いします。振込手数料はお客様負担でお願いします。

御社名			
部署名		御担当者名	様
御住所	〒		
TEL		FAX	
シリアルNO.	F I L _____		

※ ご記入頂いた個人情報は、製品の発送およびバージョンアップ、サポート情報、新製品のご案内等に利用いたします。詳しくは、当社ホームページのプライバシーポリシーをご覧ください。